PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro



INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

MC, NL, PT, SE).

WO 99/57594

G02B 6/42, H04B 10/24

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum:

11. November 1999 (11.11.99)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE99/01262

A1

(22) Internationales Anmeldedatum:

29. April 1999 (29.04.99)

(30) Prioritätsdaten:

198 19 533.9

30. April 1998 (30.04.98)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): ALTHAUS, Hans-Ludwig [DE/DE]; Georgstrasse 12, D-93138 Lappersdorf (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, D-80506 München . .

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.


(81) Bestimmungsstaaten: CA, JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU,

(54) Title: BIDIRECTIONAL OPTICAL MODULE FOR MULTICHANNEL UTILIZATION

(54) Bezeichnung: BIDIREKTIONALES OPTISCHES MODUL FÜR MEHRKANAL-ANWENDUNG

(57) Abstract

Disclosed compact module combining one transmitter least one receiver in a transceiver (10) built into a common housing (100). At least one additional transceiver or at least one additional transmitter or an additional receiver (20) are provided in the common housing. In a preferred embodiment of · the invention, the transceiver (10) is configured as a bidirectional transceiver module in line with the description contained in German Patent Application Nr. 93 120 733.5, also described as a TO-BIDI

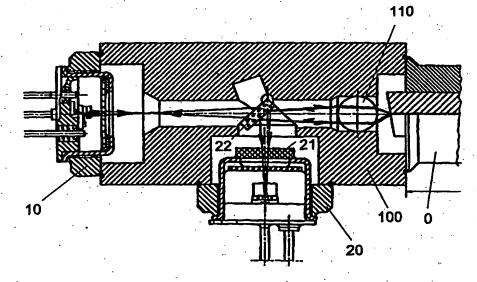

module, the additional receiver or transmitter also being configured with a TO structure. The invention thus combines the characteristics of the components of the known BIDI module and the TO-BIDI module in a single compact module.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung beschreibt ein kompaktes Modul, in welchem mindestens ein Sender und mindestens ein Empfänger in einer in ein gemeinsames Gehäuse (100) eingebauten Sende-/Empfangseinheit (10) vereint sind und im gemeinsamen Gehäuse (100) mindestens eine weitere derartige Sende-/Empfangseinheit oder mindestens eine zusätzliche Sendeeinheit oder eine zusätzliche Empfangseinheit (20) vorgesehen sind. In einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist die Sende-/Empfangseinheit (10) gemäss einem in der deutschen Patentanmeldung Nr. 93 120 733.5 beschriebenen, auch als TO-BIDI-Modul bezeichneten, bidirektionalen Transceiver-Modul ausgeführt und zusätzliche Sende- oder Empfangseinheiten sind ebenfalls in TO-Bauweise ausgeführt. Damit beschreibt die Erfindung ein kompaktes Modul, das die Baugruppen des bekannten BIDI-Moduls und des TO-BIDI-Moduls mit ihren Eigenschaften vereinigt.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

	,						
AL.	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Amenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SĶ	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
ΑU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ:	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	ĠB	Vereinigtes Königreich	MC	Мопасо	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	··GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland ·		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	· TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UC	Uganda .
BY	Belania	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada .	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	· NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo .	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN '	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien -
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neusceland	· ZW	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen ·		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien	•	
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation .		•
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

WO 99/57594 PCT/DE99/01262

5

10

Beschreibung

Bezeichnung der Erfindung:

BIDIREKTIONALES OPTISCHES MODUL FÜR MEHRKANAL-ANWENDUNG

Die Erfindung betrifft ein Sende- und Empfangsmodul für eine bidirektionale optische Nachrichten- und Signalübertragung nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Bei der faseroptischen Nachrichtenübertragung ist es seit ei-15 nigen Jahren Stand der Technik, im Vollduplex- oder Halbduplexverfahren wenigstens je einen Kanal bidirektional zu übertragen. In der EP-A-0 463 214 ist beispielsweise ein als BIDI-Modul bekanntes Sende- und Empfangsmodul für eine bidirektionale optische Nachrichten- und Signalübertragung beschrieben. 20 Bei diesem Modul sind die beiden aktiven Bauelemente (Lichtsender und Lichtempfänger) als eigenständige Bauelemente hermetisch dicht abgekapselt in ein gemeinsames Modulgehäuse eingebaut, in dessen Hohlrauminneren ein Strahlteiler und eine Linsenkoppeloptik angeordnet sind und das einen Faseranschluß 25. für eine gemeinsame Lichtleitfaser aufweist. Durch den Sender wird ein optisches Signal in die angekoppelte Glasfaser eingekoppelt, während gleichzeitig oder auch zeitlich verschoben ein anderes optisches Signal aus derselben Faser empfangen werden kann. Die Trennung der beiden Signale geschieht durch den Strahlteiler, der auch einen WDM (Wavelength Division Multiplexing)-Filter enthalten kann, bei welchem eine bestimmte Wellenlänge reflektiert und eine andere durchgelassen werden kann.

35

Wenn neben dem jeweils einen Kanal in jeder Richtung wenigstens in einer Richtung ein weiterer Kanal übertragen werden soll, so kann beispielsweise vor das Modul ein externer Faser-

5 splitter oder externer WDM-Filter in die zuführende Glasfaser eingebaut werden. Dies stellt jedoch eine relativ unpraktikable Lösung dar. In der deutschen Patentanmeldung Nr. 93 114 859.7 wird dagegen ein sogenanntes Mehrkanal-Transceiver-Modul vorgeschlagen, bei welchem im gemeinsamen Gehäuse eines oben beschriebenen konventionellen BIDI-Moduls mindestens ein wei-10 terer Lichtsender und/oder Lichtempfänger mit zugehöriger Linsenkoppeloptik und mindestens ein weiterer Strahlteiler vorgesehen sind. Der oder die weiteren Lichtsender und/oder Lichtempfänger werden dabei insbesondere in der Form der sogenannten TO(Transistor Outline)-Standardbauform ausgeführt, wie sie 15 beispielsweise auch in der deutschen Patentanmeldung Nr. 93 120 733.6 beschrieben wurde. Diese Lösung hat jedoch den Nachteil, daß die bidirektionale Übertragung eines weiteren Kanals den Einbau zweier TO-Module, nämlich eines Sendemoduls und ei-20 nes Empfangsmoduls in das gemeinsame Gehäuse erforderlich macht.

Dementsprechend liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein mehrkanalfähiges Sende- und Empfangsmodul für eine bidirektionale optische Nachrichten- und Signalübertragung anzugeben, welches platzsparend aufgebaut ist und auf möglichst einfache Weise um weitere bidirektionale Kanäle erweiterbar ist.

25

30 Diese Aufgabe wird mit den kennzeichnenden Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.

Die weiter unten anhand von Ausführungsbeispielen beschriebene Erfindung löst die Aufgabe derart, daß sie ein kompaktes Modul beschreibt, in welchem mindestens ein Sender und mindestens ein Empfänger in einer in das gemeinsame Gehäuse eingebauten Sende-/Empfangseinheit vereint sind und im gemeinsamen Gehäuse

mindestens eine weitere derartige Sende-/Empfangseinheit oder mindestens eine Sendeeinheit oder eine Empfangseinheit vorgesehen sind.

In einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist die Sende-/Empfangseinheit gemäß einem in der deutschen Patentanmeldung Nr. 93 120 733.5 beschriebenen, auch als
TO-BIDI-Modul bezeichneten, bidirektionalen Transceiver-Modul
ausgeführt. Weiterhin bevorzugt ist die Ausbildung der mindestens einen Sendeeinheit oder der mindestens einen Empfangseinheit als TO-Module. Damit beschreibt die Erfindung ein kompaktes Modul, das die Baugruppen des bekannten BIDI-Moduls und
des TO-BIDI-Moduls mit ihren Eigenschaften vereinigt.

Das so entstandene Mehrkanal-BIDI ist somit in der Lage, neben der normalen bidirektionalen Funktion auf 2 bidirektionalen Kanälen zusätzlich einen oder mehr als einen Kanal in den jeweiligen Richtungen gleichzeitig zu übertragen.

Ein konventionelles BIDI-Modul mit 2 bidirektionalen Kanälen,
d.h. einem Sende- und einem Empfangskanal wird also durch Ersatz eines TO-Sende- oder Empfangsmoduls durch ein TO-BIDI mit
den gleichen äußeren Abmessungen zu einem Modul mit 3 Kanälen.
Bei Ersatz eines TO-Sendemoduls durch ein TO-BIDI erhält man
einen Sende- und Empfangskanal und einen zweiten Empfangskanal. Bei Ersatz eines TO-Empfangsmoduls durch ein TO-BIDI erhält man entsprechend 2 Sende-Kanäle und einen Empfangskanal.
Ersetzt man schließlich TO-Laser und TO-Empfänger jeweils
durch TO-BIDIs, ergeben sich 2 Sende- und 2 Empfangskanäle,
also 4 Kanäle. Dies kann natürlich auch auf die Modulanordnung
mit 3 TO-Komponenten erweitert werden, sodaß Module mit 5 und
6 Kanälen entstehen. Die entsprechende Erweiterung auf noch
mehr Kanäle kann durch entsprechende Verlängerung des Moduls

WO 99/57594 PCT/DE99/01262

5 mit der gleichzeitigen Auskopplung durch zusätzliche Filter im optischen Strahlengang auf die entsprechenden zusätzlichen TO-Komponenten geschehen. Das ist insbesondere dann optisch recht einfach möglich, wenn die Optik der TO-Komponenten auf einen kollimierten Strahl im Modul ausgelegt ist. Damit wird die ma
0 ximale Anzahl der möglichen Kanäle doppelt so groß wie die Anzahl der angekoppelten TO-BIDIs oder entsprechend geringer, wenn anstelle eines TO-BIDI's eine einfache TO-Sende- oder Empfangskomponente eingesetzt wird.

- Ein weiterer wesentlicher Vorteil der erfindungsgemäßen Anordnung besteht darin, daß die optischen Kanaltrennungen in TO-BIDI und BIDI-Modul unterschiedlicher oder auch gleicher Art sein können. Wird z.B. im Modul ein WDM-Filter zur nahezu verlustfreien Trennung von 2 Wellenlängen verwendet, so kann im TO-BIDI die Trennung sowohl ebenfalls wieder mit einem WDM-Filter auf 2 weitere Wellenlängen erfolgen als auch mit einem 3dB-Strahlteiler eine Wellenlänge in der Intensität auf jeweils einen Empfangs- und Sendekanal aufgeteilt werden.
- Das bedeutet, daß durch die Anwendung von TO-BIDIs als TOKomponenten im Mehrkanal-BIDI insbesondere bei WDM-Systemen
 mit mehreren diskreten Wellenlängen (z.B. nach ITU-Standard 4
 Wellenlängen oder auch mehr), sogenannte HD-WDM-Systeme, jeder
 einzelne Kanal bidirektional betrieben werden kann. Damit ergibt sich gegenüber bisher üblichen Mehrkanal-HD-WDM-Systemen,
 die nur unidirektional betrieben werden, die volle bidirektionale Funktionalität auf jedem WDM-Kanal. Das bedeutet, daß bei
 der neueren mehrkanaligen WDM-Übertragung auf einzelnen Glasfasern, mit der erfindungsgemäßen Anordnung die Übertragungskapazität der Fasern durch den bidirektionalen Betrieb verdoppelt wird.

Mit der erfindungsgemäßen Anordnung werden somit zwei bidirektionale Modul-Typen mit verschiedenen Optiken so geschickt kombiniert, daß ein neuer Modultyp entsteht, dessen funktionelle Eigenschaften wesentlich über die Eigenfunktionen der einzelnen Modultypen hinausgeht. So können nach der erfindungsgemäßen Anordnung nicht nur beliebige Mehrkanal-Module hergestellt werden, sondern auch eindirektionale Mehrkanal-HD-WDM-Übertragungssysteme voll bidirektional betrieben werden. Eine notwendige Wellenlängenstabilisierung durch z.B. Temperaturstabilisierung kann hierbei durch entsprechende Temperaturstabilisierung des ganzen Moduls, wie beschrieben beispielsweise in der deutschen Patentanmeldung Nr. 93 114 860.5, durchgeführt werden.

Im folgenden wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispie-20 len in Verbindung mit den Figuren 1 bis 4 näher erläutert.

Es zeigen:

35

Fig.1 eine grundlegende Ausführungsform der vorliegenden Er-25 findung;

Fig.2a, 2b weitere Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung mit 3 TO-Komponenten;

30 Fig. 3a, 3b, 3c weitere Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung mit 5 TO-Komponenten;

Fig. 4 eine weitere mannigfaltige Ausführungsform der vorliegenden Erfindung mit n TO-BIDIs;

Fig. 5 eine Sende-/Empfangseinheit in Form eines TO-BIDI.

In Fig.1 ist eine grundlegende Ausführungsform der vorliegenden Erfindung dargestellt. Die Grundbauform eines Mehrkanal-BIDIs ist aus dem gemeinsamen Gehäusekörper 100, 2 Subkomponenten 10 und 20 und der gemeinsamen SM(single mode)-Anschlußfaser 0 aufgebaut. Die Linsenkoppeloptik 110 für die gemeinsame Lichtleitfaser 0 ist in der Nähe des Endes der Lichtleitfaser 0 in der Form einer Kugellinse angeordnet, welche allerdings bei entsprechender Auslegung der gesamten Koppeloptik auch wegfallen kann. Die in der Modulachse angebaute Subkomponente 10 ist eine Sende-/Empfangseinheit, welche einen Sender und einen Empfänger enthält. Diese Sende-/Empfangseinheit kann beispielsweise ein oben erwähntes TO-BIDI-Modul sein, also eine in der oben erwähnten TO-Standardbauweise hergestellte und in der deutschen Patentanmeldung Nr. 93120733.6 beschriebene bidirektionale Sende-20 /Empfangseinheit sein, die eine volle bidirektionale Funktion für einen Empfangskanal A, beispielsweise für 1480 nm, und einen Sendekanal, beispielsweise für 1300 nm, aufweist. Die im gemeinsamen Gehäuse 100 eingebaute Subkomponente 20 ist in dem gezeigten Ausführungsbeispiel eine TO-PIN-Diode, also ein 25 ebenfalls in der oben erwähnten TO-Standardbauweise hergestellter Diodenempfänger für einen weiteren Empfangskanal B, der beispielsweise auf eine Wellenlänge von 1550 nm eingestellt ist. Die voll wellenlängenselektive Kanaltrennung mit jeweils >95% Wirkungsgrad wird für den weiteren Empfangskanal B mit einem entsprechenden, in dem Strahlteiler 22 enthaltenen 30 WDM-Filter in der Strahlachse nach konventioneller BIDI-Technik ausgeführt. Vor das TO-Gehäuse der Subkomponente 20 kann weiterhin ein Sperrfilter 21 gesetzt werden, um unerwünschte Wellenlängen auszublenden.

35

Die entsprechende Kanaltrennung für den Sendekanal und den Empfangskanal A innerhalb der Subkomponente 10 kann mit der WO 99/57594 PCT/DE99/01262

bekannten, beispielsweise in der oben erwähnten deutschen Patentanmeldung Nr. 93120733.6 beschriebenen TO-BIDI-Technik realisiert werden.

Die wesentlichen Elemente dieser Bauweise seien hier nochmals in Bezug auf Fig.5 zum besseren Verständnis dargestellt. In Fig. 5 ist ein bidirektionales Sende- und Empfangsmodul in TO-Bauweise (TO-BIDI-Modul) dargestellt, welches als Subkomponente 10 verwendet werden kann. Das Sende- und Empfangsmodul besteht im wesentlichen aus einem eine Linsenkoppeloptik 6 aufweisenden Laserchip 1 als Lichtsender, einem Lichtempfänger 8 und einem im Strahlengang zwischengeordneten Strahlteiler 9, die zumindest teilweise von einem Gehäuse 7 umfaßt sind, an das ein Lichtein- und -austrittsfenster 11 angeglast ist. Der Laserchip 1 ist auf einem gemeinsamen Träger 2 angeordnet, der vorzugsweise aus Silizium besteht und als Submount beispiels-20 weise auf eine Bodenplatte 19 eines TO-Gehäuses montiert werden kann. Der Laserchip 1 ist auf dem gemeinsamen Träger zwischen zwei Trägerteilen 3, 4 angeordnet, deren den optischen Resonatorflächen des Laserchips 1 benachbarte Seitenflächen mit Spiegelschichten 5 versehen und zu den Resonatorflächen in 25 einem Winkel von etwa 45° geneigt sind, so daß die vom Laserchip 1 emittierte kohärente Strahlung als divergentes Lichtbündel zur Oberfläche des gemeinsamen Trägers 2 nahezu senkrecht nach oben auf die oberhalb des Laserchips 1 angeordnete Linsenkoppeloptik 6 umgelenkt wird. Die beiden Trägerteile 3, 4 bestehen vorzugsweise aus Glas oder wie der Träger 2 aus Silizium und weisen ein trapezförmiges Profil auf. Auf mindestens dem einen Trägerteil, in diesem Ausführungsbeispiel auf dem Trägerteil 3, ist die Linsenkoppeloptik 6 so angeordnet und befestigt, daß die vom Laserchip 1 emittierte Strahlung auf diese nahezu senkrecht auftrifft.

WO 99/57594 PCT/DE99/01262

Die der Vorderseite des Laserchips 1 benachbarte Spiegelschicht 5 ist mit einem Strahlteiler 9 versehen, der die vom
Laserchip 1 emittierte Strahlung reflektiert und die von außerhalb über die Linsenkoppeloptik 6 eingekoppelte Strahlung
durchläßt. Unterhalb des Strahlteilers 9 ist auf der Unterseite des gemeinsamen Trägers 2 der Lichtempfänger 8 oder eine
optische Kopplung für den Lichtempfänger 8 vorgesehen.

Der Strahlteiler 9 bildet eine optische Trenneinrichtung für verschiedene oder gleiche Lichtwellenlängen. Für verschiedene Lichtwellenlängen von Sende- und Empfangszweig, d.h. wenn der Strahlteiler wellenlängenselektiv arbeitet, kann eine Trennung von größer als 95 Prozent erreicht werden. Bei gleicher Wellenlänge kann für beide Zweige z.B. eine 50-prozentige oder andere Trennung eingestellt werden. Um eine bidirektionale 20 Übertragung zu erreichen, braucht nur die der Vorderseite des Laserchips 1 benachbarte Spiegelschicht 5, die auf dem Trägerteil 3 aufgebracht ist, mit einer Filterschicht als Strahlteiler 9 versehen werden, die das Laserlicht einer vom Laser emittierten Wellenlänge reflektiert und das von außerhalb ein-25 fallende Licht einer anderen Wellenlänge durchläßt. Bei Licht mit einer Wellenlänge größer 1,1µm ist Silizium transparent, und es genügt, auf der Unterseite des gemeinsamen Trägers 2, der vorzugsweise aus Silizium besteht, an der Stelle des Lichtaustritts einen geeigneten Lichtempfänger 8 oder eine geeignete optische Kopplung für einen externen Lichtempfänger 30 anzubringen.

Ein derartiges in Fig.5 beschriebenes TO-BIDI-Modul kann in dem erfindungsgemäßen Sende-/Empfangsmodul als die Sende
/Empfangseinheit bzw. als die Subkomponente 10 gemäß Fig.1 verwendet werden. Es kann jedoch auch jede andere denkbare Ausführung einer Sende-/Empfangseinheit als die Subkomponente

5 10 verwendet werden.

Auch die Abtrennung des Empfangskanals B durch den Strahlteiler 22 kann ohne Wellenlängenselektivität erfolgen. In diesem
Fall würde man zweckmäßigerweise einen etwa 5dB-Strahlteiler
als Strahlteiler 22 im Hauptstrahlengang verwenden, der ca.
30% zu der Subkomponente 20 abzweigt und 60% durchläßt, die
dann beispielsweise mit 3dB im TO-BIDI-Modul 10 aufgeteilt
werden.

- 15 Für die in Fig.1 dargestellte erfindungsgemäße Modulanordnung ergibt sich daraus die folgende 1. mögliche bidirektionale Betriebsbedingungsvielfalt für 3 Übertragungskanäle:
- 1a.) Bei Verwendung von 3 Wellenlängen (z.B. 1300 nm: 1480 nm;
 20 1550 nm) Vollduplexbetrieb auf 3 Kanälen mit jeweils > 95%
 Wirkungsgrad für die einzelnen Kanäle und > 35 dB Kanaltrennung.
 - 1b.) Bei Verwendung von 2 Wellenlängen (z.B. 1300 nm und 1550
 nm) Vollduplexbetrieb auf einem Empfangs- und einem Sende-
- 25 Kanal mit > 95% Wirkungsgrad und > 50dB Kanaltrennung für den Empfangskanal (z.B. bei 1550nm) und Halbduplexbetrieb für jeweils den 2.Empfangskanal und den Sendekanal mit jeweils z.B. ca. 50% Wirkungsgrad (z.B. bei 1300nm).
- 1c.) Bei Verwendung von einer Wellenlänge (z.B. 1300nm, oder 1550nm) Halbduplexbetrieb auf allen 3 Kanälen (z.B. 2 Empfangskanälen und einem Sendekanal) z.B. ca. 30% Wirkungsgrad gleichmäßig auf alle Kanäle verteilt. oder in jedem anderen Verhältnis aufteilbar.
- Die <u>2. Vielfalt</u> von Anwendungs- bzw. Betriebsmöglichkeiten für 3 Kanäle ergibt sich in der erfindungsgemäßen Anordnung, wenn die seitlich am Modulkörper angeordnete TO-Komponente statt

5 einer TO-PIN Diode ein TO-Laser ist, der mit seiner Abstrahlcharakteristik an die Moduloptik angepaßt ist. Die Möglichkeiten können sinngemäß aus la),b),c) abgeleitet werden.

Die 3. Vielfalt von Anwendungs- und Betriebsmöglichkeiten für sogar 4 Kanäle ergibt sich in der erfindungsgemäßen Anordnung in Abb.1, wenn beide am Modulgehäuse angeordneten TO-Komponenten (seitlich und achsial) TO-BIDIs sind. Hierbei werden dann jeweils 2 Doppel-Kanäle durch einen Strahlteiler in der optischen Strahlachse und jeweils einen Strahlteiler in den TO-BIDIs getrennt. Die Variationsmöglichkeiten sind hierbei um einen Kanal erweitert wieder analog nach oben angegebenem Muster ableitbar. Besonders hervorgehoben werden sollte hierbei die Möglichkeit der Vollduplexübertragung über 4 Kanäle (z.B. 1280 nm; 1380 nm; 1480 nm; 1560 nm).

20

In Fig.2a und 2b sind weitere Ausführungsbeispiele der erfindungsgemäßen Anordnung mit 3 TO-Komponenten 10, 20 und 30 und einer SM-Anschlußfaser 0 an dem gemeinsamen Modulgehäuse dargestellt. Die TO-Komponente 10 ist ein TO-BIDI und die beiden anderen TO-Komponenten 20 und 30 sind entweder TO-Laser und/oder TO-PIN-Dioden oder auch TO-BIDIs. Durch den zusätzlichen Strahlteiler 32 wird mindestens ein Teil der von der Anschlußfaser 0 kommenden Strahlung in Richtung auf die TO-Komponente 30 abgelenkt. Auch dieser Strahlteiler kann ein wellenlängenselektives Filter enthalten. Mit der in Bezug auf Fig.1 beschriebenen Vielfalt der Betriebs- und Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich hiermit 3 bis 6 mögliche Übertragungskanäle.

35 In Fig.2a sind beide Subkomponenten 20 und 30 TO-Empfänger.

Den TO-Gehäusen beider Subkomponenten können Sperrfilter 21

und 31 vorgeschaltet sein.

5

In Fig.2b sind die beiden Subkomponenten 10 und 30 als TO-BIDIs dargestellt.

In den Fig. 3a,b,c sind Ausführungsbeispiele der erfindungsgemäßen Anordnung mit 5 TO-Komponenten 10, 20, 30, 40 und 50 und
einer SM-Anschlußfaser 0 an dem gemeinsamen Modulgehäuse 100
dargestellt. Die Strahlteiler 42 und 52 bewirken eine mindestens teilweise Strahlablenkung in Richtung auf die Subkomponenten 40 und 50. Mindestens eine der TO-Komponenten ist ein
TO-BIDI, oder sinngemäß beliebige Varianten von Sendern, Empfängern oder TO-BIDIs. Insgesamt ergeben sich so maximal 10
bidirektionale Übertragungskanäle bei voller Bestückung mit
TO-BIDIs. Als besonders bedeutsam seien in dieser Bauform folgende Varianten hervorgehoben:

20

- In der ersten Variante sind 4 TO-Empfängern seitlich und ein TO-BIDI in achsialer Richtung angeordnet. Hierbei können z.B. die HDWDM-Filter im ITU-Raster abgestimmt die 4 Empfangskanäle im 1550nm-Fenster trennen und das Modul kann damit 4
 Kanäle empfangen. Das TO-BIDI, in achsialer Richtung angeordnet, kann dabei im 1300nm-Fenster oder bei 1480nm bidirektional den Überwachungskanal bedienen (Abb.3a).
 - II) In der zweiten Variante sind 4 TO-Sender seitlich und ein TO-BIDI in achsialer Richtung als entsprechender HDWDM-Sender invers zu I) angeordnet (Abb.3b).
 - III) In der dritten Variante sind 4 TO-BIDIs seitlich und einem TO-BIDI in achsialer Richtung für den Überwachungskanal als voll bidirektionales HDWDM-Mehrkanal-Sende-/Empfangsbauelement im ITU-Raster angeordnet (Abb.3c).

35

30

Abb.4 zeigt die erfindungsgemäße Erweiterungsmöglichkeit des "Bidirektionalen Mehrkanal-Moduls" mit n TO-Komponenten für n ≥

5 2 auf sinnvolle n bis 2n Kanäle durch wechselseitige Hinzufügung weiterer TO-Komponenten mit jeweils angepaßten Optiken. Sinnvoll ist hierbei insbesondere ein kollimierter Strahl in der optischen Modulachse. Die TO-Komponenten können erfindungsgemäß TO-BIDIs, TO-Laser oder TO-PIN-Dioden sein. Die Kombinationsvielfalt ergibt sich auch hier aus obigen Darstellungen.

Besonders hervorgehoben sei hier die in Fig.4 dargestellte Variante, bei der alle TO-Komponenten TO-BIDIs sind. In diesem

5 Fall kann z.B. eine HDWDM-Kanal-Zuordnung nach ITU-Standard von z.B. 8 oder mehr Kanälen im Vollduplex- oder Halbduplex-Betrieb gefahren werden.

Bezugszeichen

0 .	Anschlußfaser
1	Laserchip
2	Träger
3	Trägerteil
4	Trägerteil
5	Spiegelschichten
6	Linsenkoppeloptik
7	Gehäusekappe
9.	Strahlteiler
10	Sende-/Empfangseinheit
11	Lichtein- und -austrittsfenster
19	Gehäuseboden
20 ·	zweite Subkomponente
21	Sperrfilter
22	Strahlteilerr
30	dritte Subkomponente
31	Sperrfilter
32	Strahlteiler
40	vierte Subkomponente
41	Sperrfilter
42	Strahlteiler
50	funfte Subkomponente
51	Sperrfilter
52	Strahlteiler
100	gemeinsamer Gehäusekörper
110	Linsenkoppeloptik

WO 99/57594 PCT/DE99/01262

(n+1)	(n+1). Subkomponente
(n+2)	(n+2). Subkomponente
(2n+1)	(2n+1). Subkomponente
(n+1)2	(n+1)2. Strahlteiler
(n+2)2	(n+2)2. Strahlteiler
(2n+1)2	(2n+1)2. Strahlteiler

5

10

Patentansprüche

- 1. Sende- und Empfangsmodul für eine bidirektionale optische Nachrichten- und Signalübertragung mit mindestens einem optischen Sender, mindestens einem optischen Empfänger, mindestens einem Faseranschluß für eine Lichtleitfaser (0), einer Linsenkoppeloptik und wenigstens einen im freien Strahlengang zwischengeordneten Strahlteiler (22), die in einem gemeinsamen Gehäuse (100) angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet,
- daß mindestens ein Sender (1) und mindestens ein Empfänger (8) in einer in das gemeinsame Gehäuse (100) eingebauten Sende-/Empfangseinheit (10) vereint sind, und im gemeinsamen Gehäuse (100) mindestens eine weitere Sende-/Empfangseinheit oder mindestens eine zusätzliche Sendeeinheit oder eine zusätzliche Empfangseinheit vorgesehen sind.
 - 2. Sende-/Empfangsmodul nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Sende-/Empfangseinheit (10) auf der Achse der Lichtleitfaser (0) angeordnet ist.

- 3. Sende-/Empfangsmodul nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Strahlteiler (22) ein wellenlängenselektives Filter enthält.
- 4. Sende-/Empfangsmodul nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein in der Sende-/Empfangseinheit (10) enthaltener Strahlteiler (5) ein wellenlängenselektives Filter (9) enthält.
- 5. Sende-/Empfangsmodul nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß in der Sende-/Empfangseinheit ein Laserchip (1) als Sender auf einem gemeinsamen Träger (2) zwischen wenigstens einem Trägerteil (3)

angeordnet ist, dessen den Resonatorflächen des Laserchips (1) benachbarte Seitenfläche mit Spiegelschichten (5) versehen und zu den Resonatorflächen in einem Winkel von etwa 45° geneigt sind, so daß die vom Laserchip (1) emittierte Strahlung zur Oberfläche des gemeinsamen Trägers (2) nahezu senkrecht nach 10 oben auf die oberhalb des Laserchips (1) angeordnete und an mindestens einem Trägerteil (3, 4) befestigte Linsenkoppeloptik (6) gerichtet ist, daß die der Vorderseite des Laserchips (1) benachbarte Spiegelschicht (5) mit einem Strahlteiler (9) versehen ist, der die vom Laserchip (1) emittierte Strahlung reflektiert und die von außerhalb über die Linsenkoppeloptik 15 (6) eingekoppelte Strahlung durchläßt, und daß unterhalb des Strahlteilers (9) auf der Unterseite des gemeinsamen Trägers (2) der Lichtempfänger (8) oder eine optische Kopplung für den Lichtempfänger vorgesehen ist.

- 6. Sende-/Empfangsmodul nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß es eine Empfangseinheit (20) aufweist (Fig.1).
- 7. Sende-/Empfangsmodul nach einem oder mehreren der Ansprüche libis 5, dadurch gekennzeichnet, daß es eine Sendeeinheit aufweist.
- 8. Sende-/Empfangsmodul nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß es eine weitere Sende-/Empfangseinheit aufweist.
- 9. Sende-/Empfangsmodul nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß es zwei Empfangseinheiten 35 (20, 30) aufweist (Fig.2a).

- 5 10. Sende-/Empfangsmodul nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß es eine Empfangseinheit (20) und eine weitere Sende-/Empfangseinheit (30) aufweist (Fig.2b).
- 10 11. Sende-/Empfangsmodul nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß es vier Empfangseinheiten (20, 30, 40, 50) aufweist (Fig.3a).
- 12. Sende-/Empfangsmodul nach einem oder mehreren der Ansprü15 che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß es vier Sendeeinheiten aufweist (Fig. 3b).
- 13. Sende-/Empfangsmodul nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß es vier weitere Sende-/Empfangseinheiten aufweist (Fig.3c).
 - 14. Sende-/Empfangsmodul nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß es 2n weitere Sende-/Empfangseinheiten aufweist, wobei $n \ge 2$ ist.

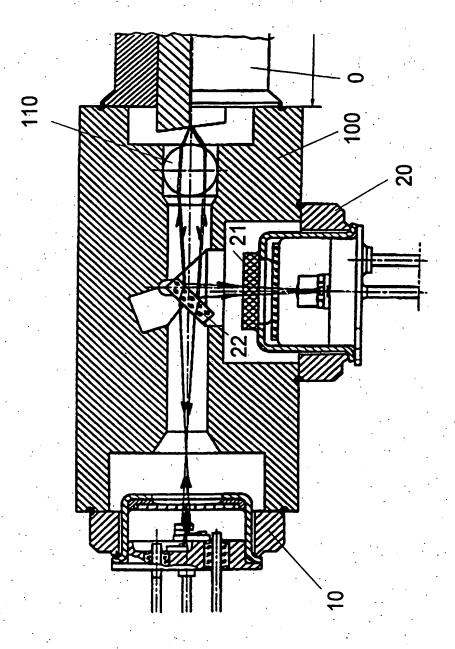


Fig.1

1 / 8

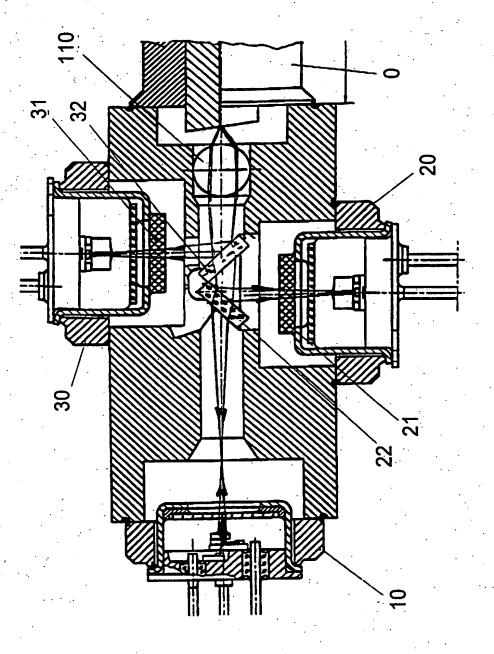
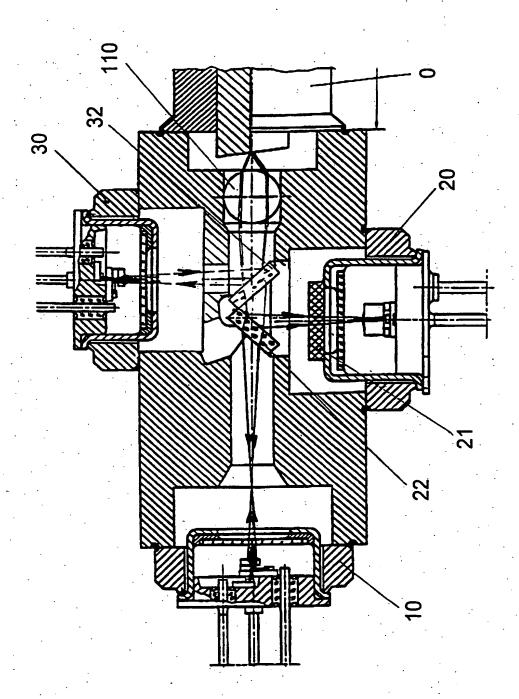
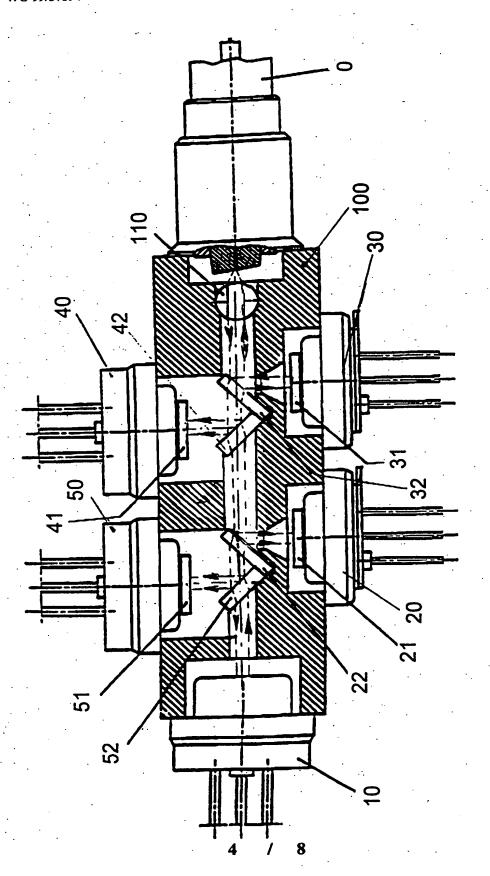


Fig.2a









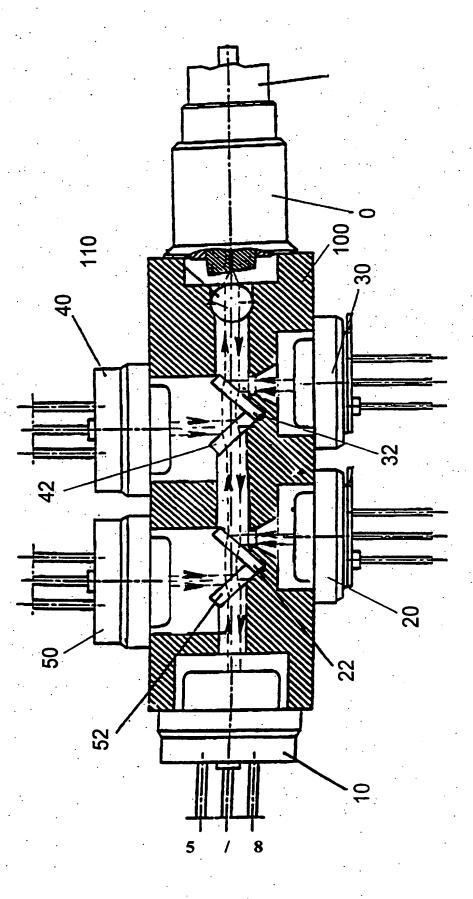


Fig.3b


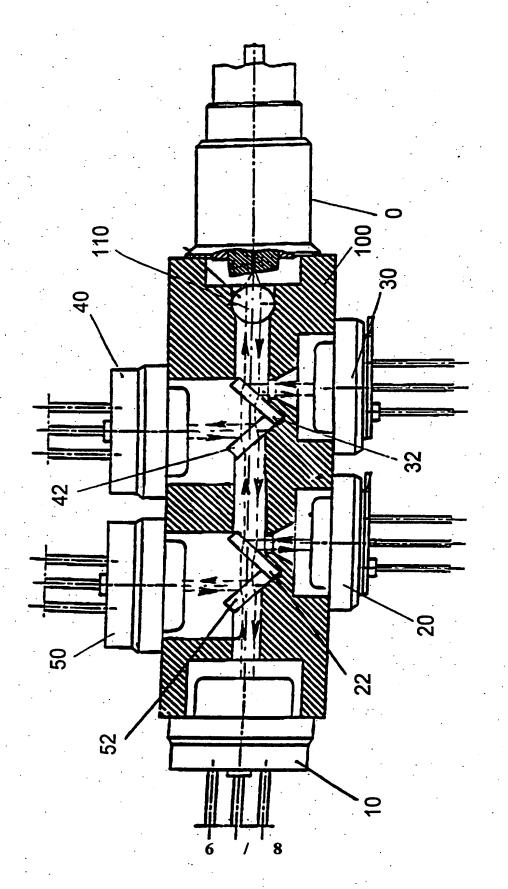


Fig.3c

Fig.4

Fig.5

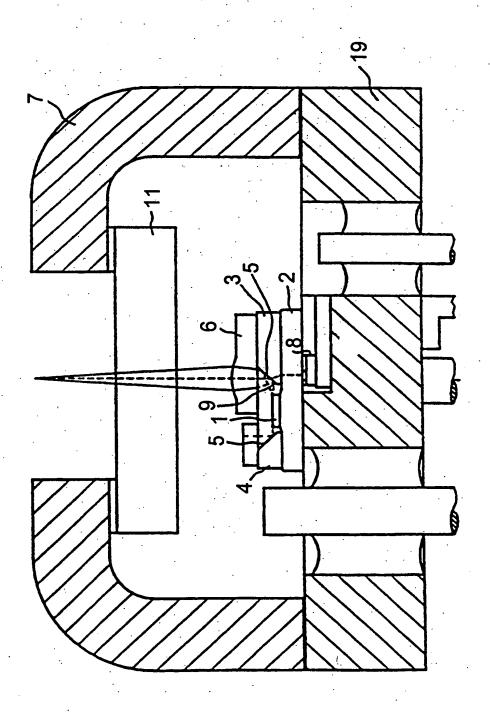

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

restional Application No PCT/DE 99/01262

A. CLASSII	FICATION OF SUBJECT MATTER G02B6/42 H04B10/24		
	o International Patent Classification (IPC) or to both national class	ification and IPC	
	SEARCHED commentation searched (classification system followed by classification system followed by classif	cation symbols)	·
IPC 6	GO2B HO4B		
Documental	tion searched other than minimum documentation to the extent th	at such documents are included in the fields so	arched
			•
Electronic d	lata base consulted during the international search (name of date	i pase and, where practical, search terms used	'
		•	٠.
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	relevant passages	Relevant to claim No.
			,
X,P	EP 0 890 858 A (ALPS ELECTRIC C	CO LTD)	1,3,6,7,
	13 January 1999 (1999-01-13)		9
	column 5, line 49 -column 6, li	ine 31;	
	figure 5		
Υ .	EP 0 664 585 A (SIEMENS AG)		1-14
•	26 July 1995 (1995-07-26)		
	cited in the application		
	abstract; claims 1,5; figure 1		
Υ .	EP 0 487 391 A (PEUGEOT ;CITROI	FN SA (FR))	1-14
•	27 May 1992 (1992-05-27)		
	column 4, line 25 -column 5, l	Ine 48;	•
	claims 1,6; figures 3,4		·
		-/	
			•
			•
X Furt	ther documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed	in annex.
	ategories of cited documents:		
• •	nent defining the general state of the art which is not	"T" later document published after the inte or priority date and not in conflict with	the application but
consi	dered to be of particular relevance	cited to understand the principle or th invention	eory underlying the
filling		"X" document of particular relevance; the cannot be considered novel or canno	be considered to
which	ent which may throw doubts on priority claim(s) or n is cited to establish the publication date of another	involve an inventive step when the do "Y" document of particular relevance; the	•
	on or other special reason (as specified) nent referring to an oral disclosure, use, exhibition or	cannot be considered to involve an in document is combined with one or many	ventive step when the ore other such docu-
other	means	ments, such combination being obvio in the art.	us to a person skilled
"P" docum later t	nent published prior to the international filing date but than the priority date claimed	"&" document member of the same patent	family
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the international se	arch report
· 1	17 September 1999	23/09/1999	
Name and	mailing address of the ISA	Authorized officer	
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswyk		
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nt.	Hylla, W	
	Fax: (+31-70) 340-3016	1 ,	•

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

reational Application No PCT/DE 99/01262

C.(Continu	tion) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Α	US 5 416 624 A (KARSTENSEN HOLGER) 16 May 1995 (1995-05-16) abstract; figure 3 column 5, line 55 -column 6, line 27	1,3-5
4	EP 0 836 105 A (SHARP KK) 15 April 1998 (1998-04-15) page 9, paragraph 2; figure 20	1,3-5
A	EP 0 568 851 A (ANT NACHRICHTENTECH) 10 November 1993 (1993-11-10) abstract; claim 1; figure	1
Ą	EP 0 644 668 A (SIEMENS AG) 22 March 1995 (1995-03-22) cited in the application abstract; figure 2 column 5, line 4 - line 57	1,3,4
•		
•		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

r mattered Application No PCT/DE 99/01262

Patent document cited in search report		Publication date	1	Patent family member(s)	Publication date	
EP 0890858	Α .	13-01-1999	JP	11023916 A	29-01-1999	
EP 0664585	A	26-07-1995	DE	. 59308228 D	09-04-1998	
	•	• •	JP	7202351 A	04-08-1995	
		•	US	5566265 A	15-10-1996	
EP 0487391	Α .	27-05-1992	FR	2669482 A	22-05-1992	
US 5416624	Α.	16-05-1995	EΡ	0631163 A	28-12-1994	
EP 0836105	Α .	15-04-1998	JP	10173207 A	26-06-1998	
EP 0568851	A	10-11-1993	DE	4214791 C	15-07-1993	
EP 0644668	A	22-03-1995	NONE			

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

PCT/DE 99/01262

A KLASS IPK 6	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES G02B6/42 H04B10/24		
			•
Nach der In	sternationalen Patentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas	ssifikation und der IPK	
	RCHIERTE GEBIETE	graph of the same	•
Recherchie IPK 6	rter Mindestprufstoff (Klassdikationssystem und Klassdikationssymbo GO2B H04B	ole }	•
1111	4025 11045		•
Recherchie	rte aber nicht zum Mindestprüstoff gehörende Veröffentlichungen, so	weit diese unter die recherchierten Gebiete	fallen
Während d	er internationalen Recherche konsuttierte elektronische Datenbank (N	ame der Datenbank und evtl. verwendete	Suchbegnite)
l			
l · · ·			
C. ALS W	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategone ²	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	e der in Betracht kommenden Telle	Betr. Anspruch Nr.
X,P	EP 0 890 858 A (ALPS ELECTRIC CO	LTD)	1,3,6,7,
 	13. Januar 1999 (1999-01-13)		9
i	Spalte 5, Zeile 49 -Spalte 6, Zei	le 31;	
1	Abbildung 5		
ĺγ	EP 0 664 585 A (SIEMENS AG)		1-14
[`	26. Juli 1995 (1995-07-26)		
·	in der Anmeldung erwähnt	Obda 2.1 days m	
	Zusammenfassung; Ansprüche 1,5; A	lobiiaung	, , , ,
Υ	EP 0 487 391 A (PEUGEOT ;CITROEN	SA (FR))	1-14
	27. Mai 1992 (1992-05-27)	140	
1	Spalte 4, Zeile 25 -Spalte 5, Zei Ansprüche 1,6; Abbildungen 3,4	ile 48;	
	Alispi delle 1,0, Abbi tadigeli 3,4		
	-	-/	
		$(x_i, x_i) = x_i$	
	·		
	itere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu nehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
	re Kategonen von angegebenen Veröffentlichungen	T Spätere Veröffentlichung, die nach dem oder dem Prioritätsdatum veröffentlich	n internationalen Anmeldedatum t worden ist und mit der
. aber	entlichung, die den allgemeinen Stand-der Technik definiert. nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist	Anmeidung nicht kollidiert, sondern nu Erfindung zugrundellegenden Prinzips	r zum Verständnis des der
"E" älteres	Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen eldedatum veröffentlicht worden ist	Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bede	
"L" Veröffe	entlichung, die geeignet ist, einen Priontätsanspruch zweifelhaft er- nen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer	kann allein aufgrund dieser Veröffentli erfinderischer Tätigkeit beruhend betra	chung nicht als neu oder auf
ande	ren im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie	"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedekann nicht als auf erlinderischer Tätigt	utung; die beanspruchte Erfindung
ausg "O" Veröff	eführt) entlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,	werden, wenn die Veröffentlichung mit Veröffentlichungen dieser Kategone in	einer oder mehreren anderen
eine "P" Veroff	Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht entrichung, die vor dem internationalen. Anmeldedatum, aber nach	diese Verbindung für einen Fachmann 'å" Veröffentlichung, die Mitglied derselber	nahetiegend ist
	beanspruchten Priomätsdatum veröffentlicht worden ist Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Re	
		23/09/1999	
	17. September 1999		
Name und	Postanschnit der internationalen Recherchenbehorde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2	Bevollmachtigter Bediensteter	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.	Hv11a U	
	Fax: (+31-70) 340-3016	Hylla, W	-

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

restionates Aktenzeichen
PCT/DE 99/01262

0.6	ALO MERCENTI ION ANOCCEUCNE MATERI AGEN	L		
	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	nadaa Taila	Betr. Anspruch Nr.	
Kategone*	Bezeichnung der Veröttentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommi	SUCCEL 1 ONG	eeu. Anspruch Nr.	
			1	
A	US 5 416 624 A (KARSTENSEN HOLGER)		1,3-5	
	16. Mai 1995 (1995-05-16)		Ì	
	Zusammenfassung; Abbildung 3 Spalte 5, Zeile 55 -Spalte 6, Zeile 27	•		
Α	EP 0 836 105 A (SHARP KK)	• .	1,3-5	•
•	15. April 1998 (1998-04-15)			
	Seite 9, Absatz 2; Abbildung 20			
				٠.
Α	EP 0 568 851 A (ANT NACHRICHTENTECH) 10. November 1993 (1993-11-10)		1	
	Zusammenfassung; Anspruch 1; Abbildung			
	Zusammerrassung, Arrispracir 1, Assirtang			
Α	EP 0 644 668 A (SIEMENS AG)		1,3,4	
;	22. März 1995 (1995-03-22)		1	
,	in der Anmeldung erwähnt		1	•
	Zusammenfassung; Abbildung 2 Spalte 5, Zeile 4 - Zeile 57			
	Sparce 5, Zerre 4 - Zerre 57			
			ł	
		•	·	
			1	•
•		•	:	
		•	1	
			•	
			1	
•				
		•	1	
		•	1 .	
•				
		. •	• .	
		•		
				•
			1	•
				•
		•		
			.]	
		•		
				•
			1	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffenti.ngen, die zur seiben Patentfamilie gehören

nationales Aktenzeichen
PCT/DE 99/01262

lm Rechei ngeführtes F	rchenberich Patentdokur		Datum der Veröffentlichung		itglied(er) der Patentlamilie	. ,	Datum der Veröffentlichung
EP 089	0858	Α	13-01-1999	JP	11023916	A ·	29-01-1999
EP 066	54585	Α	26-07-1995	DE JP US		A	09-04-1998 04-08-1995 15-10-1996
EP 048	37391	Α.	27-05-1992	FR	2669482	Α.	22-05-1992
US 54	16624	A	16-05-1995	EP	0631163	A	28-12-1994
EP 08:	36105	A	15-04-1998	JP	10173207	Α	26-06-1998
EP 050	58851	A	10-11-1993	DE	4214791	C ·	15-07-1993
EP 064	44668	A	22-03-1995	KEI	1E		